



Doosan Infracore

DONKEY

Elektro-Schwerlast-
Hubwagen

Typ: **LEHF 75 D**



Der DONKEY ist ein neuer Elektro-Hubwagen für den horizontalen Transport von ULD`s auf Slave-Paletten mit einer Systemhöhe von 208 mm und 508 mm.

Als Einsatzort ist der Hallenbereich in der Frachtabfertigung vorgesehen. Der DONKEY wird in Verbindung mit den Slave-Paletten als ULD-Handlingsystem im Frachtbereich zum flexiblen Auf-und Abbau der ULD eingesetzt. Er dient als Transportmedium zwischen Land- und Luftseite.

Mit dem DONKEY hat der Nutzer das optimale Einsatzgerät, um sicher und schnell ULD zu manövrieren und den gesamten Bereich seines innerbetrieblichen Transportes von Luftfrachtpaletten abzudecken. Mit dem DONKEY können alle gängigen Slave-Paletten transportiert werden.

Der gravierende Unterschied zu herkömmlichen Systemen ist in der flexiblen Nutzung des gesamten Hallenbereichs ohne fest installiertes Förderequipment mit besseren Handlings- und Verfügbarkeitsnutzung zu sehen. Der DONKEY basiert auf einer äußerst verschleißarmen Konstruktion.

Die Bedienelemente des DONKEY befinden sich auf dem Oberteil. Die wichtigsten sind der Fahrschalter für Vor- und Rückwärtsfahrt, die Drucktaster für Heben und Senken der Hubeinrichtung, sowie die Sicherheits-Fahrtaste. Die Servolenkung ermöglicht leichtes und sicheres Lenken bei einem Schwenkbereich von 180°. Eine feinfühligste Impulssteuerung sorgt für leichtes, sicheres und genaues Positionieren der gesamten Lasteinheit.



Doosan Infracore


DONKEY

Elektro-Fahrersitz.Hubwagen

Typ LEHF 75 D

Spezifikationen

Tragfähigkeit		7.500 kg
Lastschwerpunkt		1600 mm
Fahrerposition		Sitzgerät
Räder /Rollen		vulkollan/vulkollan
gesenkte Höhe		115 mm
Hubhöhe		450 mm
Gabellänge		2400 mm
Gabelbreite		320 mm
Maß über die Gabeln		1710 mm
Maschinenlänge		3770 mm
Maschinenbreite		1858 mm
Maschinenhöhe		1620 mm
Geschwindigkeit	Mit / Ohne Last	8,0 / 10,0 km/h
Gewicht	Ohne Batterie	3400 kg
Batteriegewicht		1000 kg
Batterie	Je nach Typ ca.	48V / 4PzS / 560 Ah
Fahrmotor		48V / 6,0 kW
Hubmotor		24V / 4,0 kW
Fahrsteuerung		impulse
Ladegerät		48 V / 80 A

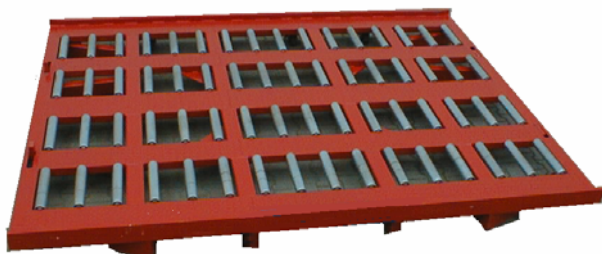

Slavepalette

Standardtyp: **SP-4**

Spezifikationen

Tragfähigkeit	7.000 kg
Lastschwerpunkt	1.600 mm
Gewicht	680 kg
Rollenhöhe	208 mm
Länge	3.350 mm
Breite	2.620 mm
Höhe	235 mm
Stopps	4